

5 T





Исключительно компактная конструкция обеспечивает решающее преимущество на узких участках и предназначена для удобной транспортировки.



Рабочая ширина 2,6 м достигается на основной стяжке. При этом есть возможность произвести постепенное расширение до 4 м.



Большая вместимость бункера 2,9 м шириной, емкость на 5 тонн материала и регулируемые подающие ролики обеспечивают легкую загрузку.



Запираемое металлическое рабочее место оператора позволяет защитить машину от вандализма и несанкционированного доступа.

Мини-асфальтоукладчики BOMAG BF 222 C и BF 223 C

Серия дорожного оборудования BOMAG была значительно расширена за счет добавления дорожных асфальтоукладчиков и дорожно-фрезерных машин.

Вы можете подобрать наиболее подходящий Вам асфальтоукладчик из 8 моделей от 5 до 20 тонн.

Мы предлагаем широкий выбор моделей и типов оборудования, от универсального мини-асфальтоукладчика BF 222 C до высокопроизводительного BF 691 C.

Модели BF222C и BF223C являются мини-асфальтоукладчиками с эксплуатационной массой около 5 тонн и исключительно компактной конструкцией. Эти машины особенно экономичны при использовании для укладки и поддержания пешеходных дорожек, а также для озеленения и ремонтно-строительных работ небольшого масштаба.



Основная рабочая панель на BF 223 C с электрическим нагревом стяжки


Экономичное решение для небольших контрактов

Предпочитаете ли Вы электрический подогрев стяжки с низкими эксплуатационными расходами или испытанный на практике подогрев газом? Выбор за Вами.


Именно поэтому мы предлагаем Вам две модели мини-асфальтоукладчиков с одинаковой конструкцией. Первая модель - BF 222 С с газовым подогревом стяжки и укладкой шириной от 500 мм до 3200 мм. С другой стороны, в качестве альтернативы газообогреваемой стяжке, имеется модель BF 223 С с более высоким уровнем мощности основного двигателя,

электрическим генератором и электрическим подогревом стяжки. С помощью модели BF 223 С можно обеспечить укладку основания шириной от 500 мм до 4000 мм.


Все приборы управления и обслуживания на этих асфальтоукладчиках BOMAG просты и надежны, спроектированы для эксплуатации в жестких условиях работы. Это упрощает повседневную работу с машиной и позволяет освоить оборудование в сжатые сроки, что особенно актуально, например, для взятого в аренду оборудования.

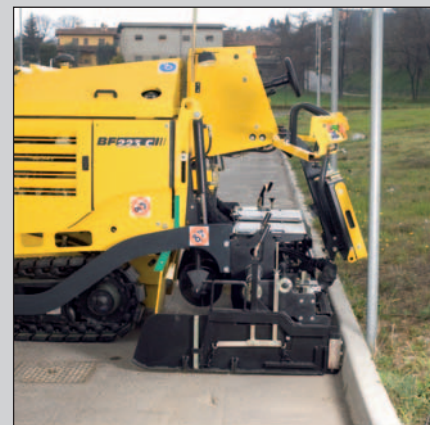

Благодаря полностью складывающейся платформе оператора, стяжка может работать «у стены», например в цехах или на многоэтажных парковках.

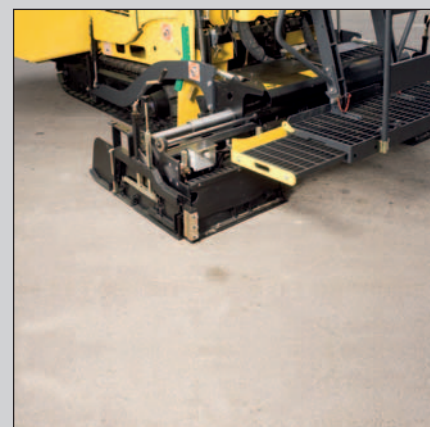

Вместе со стяжкой, платформа оператора также может быть приспособлена для условий площадки с помощью выдвигаемых боковых секций площадки управления.

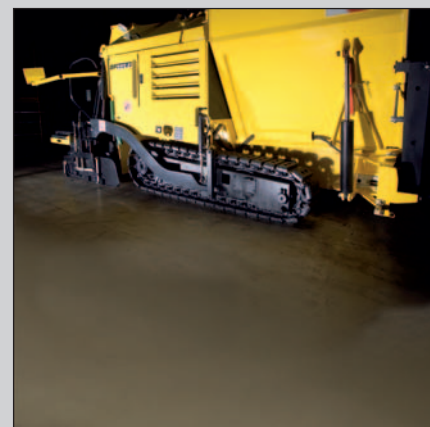

Привинченные на резиновых прокладках пластины настила шириной 200 мм надежно передают усилие даже на рыхлые основания.



Поддающие ролики машины приподнимаются с крыльями бункера, чтобы сэкономить место, они могут быть подогнаны под размер грузовика/самосвала.

Обзор моделей BF 222 C и BF 223

Профессионалы-строители для небольших площадок

Максимальная мощность охлаждения:
Встроенная охлаждающая система обеспечивает надежный резерв мощности для ежедневного использования.

Большой объем бункера:
Вместимость бункера составляет 2,8 м³ (5 тонн), а ширина укладки - 2,9 м. Крылья бункера могут быть открыты и закрыты порознь.

Открытые указатели точечной тяги:
Позиции точек тяги отображаются с использованием масштабов, которые всегда видимы для оператора и персонала на стяжке.

Мощность двигателя с запасом:
Эти испытанные двигатели используются по всему миру и обеспечивают достаточную мощность и тяговое усилие с максимальной шириной захвата. В отличие от модели BF 222 C с обогреваемой газом стяжкой, мощность двигателя была увеличена для модели BF 223 C с электрообогреваемой стяжкой.

Регулируемые подающие ролики:
Широкие ролики можно легко отрегулировать для различных размеров самосвала. На узких участках ролики могут быть автоматически повернуты вместе с крыльями бункера.

Максимальная тяга:
Широкие пластины настила на резиновом основании дают хорошую передачу усилия, а также увеличивают поперечную устойчивость машины.

Привинчивающиеся пластины настила:
Пластины настила крепятся болтами, их можно по отдельности и быстро заменить, если повреждена резиновая прокладка.

Высокая скорость перемещения:
на 1-й передаче: 0-29 м/мин (рабочий диапазон).
на 2-ой передаче 0-68 м/мин (диапазон перемещения). Облегчает быструю доставку машины на площадку.



Централизованная система электрики:
Электрооборудование и блок плавких предохранителей находятся в зоне легкого доступа.

Защита от вандализма:

Основные устройства управления и пульт управления оператора защищены от вандализма с помощью закрывающихся металлических корпусов.



Высокая пропускная способность по материалу:
Скреперный пояс 440 мм в ширину обеспечивает максимальную пропускную способность материала до 200 т/ч.

Высококачественные металлические платформы:
Платформы с максимальной износостойкостью для материалов, подверженных воздействию.

Регулируемые по высоте шнеки:
Шнек может быть механически или гидравлически (опционально) отрегулирован по высоте.

Контроль расхода материала:
Положение ремня скрепера и шнеков может быть отрегулировано и изменено. Контроль расхода материала осуществляется с помощью лопаточного тумблера и электрических выключателей.

Складывающаяся платформа оператора:
Простая и быстро складывающаяся платформа оператора дает Вам решающее преимущество на узких объектах строительства при работе у стены, а также для уменьшения транспортной длины. Это означает, например, что асфальтоукладчик плюс небольшой каток можно легко перевезти вместе на трейлере.

Укладка покрытия шириной от 0,5 м до 4 м:

BF 222 C: Модель с газовым подогревом стяжки - 1,4 м – 2,6 м
0,5 м с ограничительными пластинами.
Расширение до 3,2 м

BF 223 C: Модель с электрическим подогревом стяжки - 1,4 м – 2,6 м
0,5 м с ограничительными пластинами.
Расширение до 3,3 м или 4,0 м

Точное выравнивание:

Выберите одну из нескольких систем. В дополнение к стандартным решениям с механическими или ультразвуковыми датчиками можно без особого труда использовать и другие системы выравнивания.




Платформа оператора обеспечивает безопасное, свободное от препятствий рабочее место. Переходная доска может быть отрегулирована по ширине стяжки.



Особенно выгодно на узких участках строительных площадок: положение боковых листов может быть также отрегулировано сзади с помощью заводной рукоятки.



Металлические пульты оператора с возможностью подбора элементов управления и перемещения

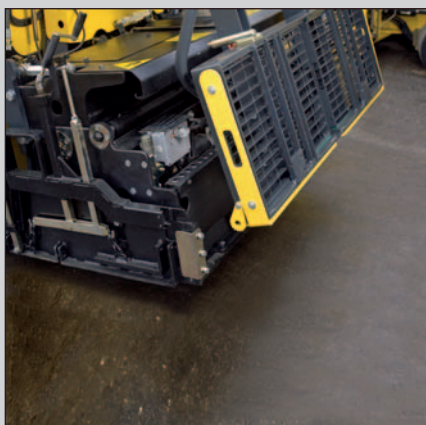

Для экономии места переходная доска складывается нажатием рычага и может фиксироваться с помощью стопорного болта.

Стяжки и расширения стяжек

Стяжки

Для асфальтоукладчиков BF222C и BF223C доступно 2 вида стяжек. Модель BF222C оснащена хорошо известной и зарекомендовавшей себя ВЧ газовой стяжкой, в то время как мы предлагаем модель BF 223 C с недавно разработанной ВЧ электрической нагревательной системой для стяжки.


- Модель BF 222 C с ВЧ стяжкой:
Стяжка с газовым нагревом
Базовая ширина 1,4 - 2,6 м
3,2 м расширения стяжки
0,5 м ограничительные пластины

- Модель BF 223 C ВЧ стяжкой :
Стяжка с электрическим нагревом
Базовая ширина 1,4 - 2,6 м
3,3 м расширения стяжки
4,0 м расширения стяжки
0,5 м ограничительные пластины


Расширения стяжек

Основание шириной до 4,0 м может быть достигнуто с использованием расширений стяжек.

Это значительно расширяет возможности применения нашего мини-асфальтоукладчика, кроме того избавляет от необходимости использования больших асфальтоукладчиков на многих площадках.

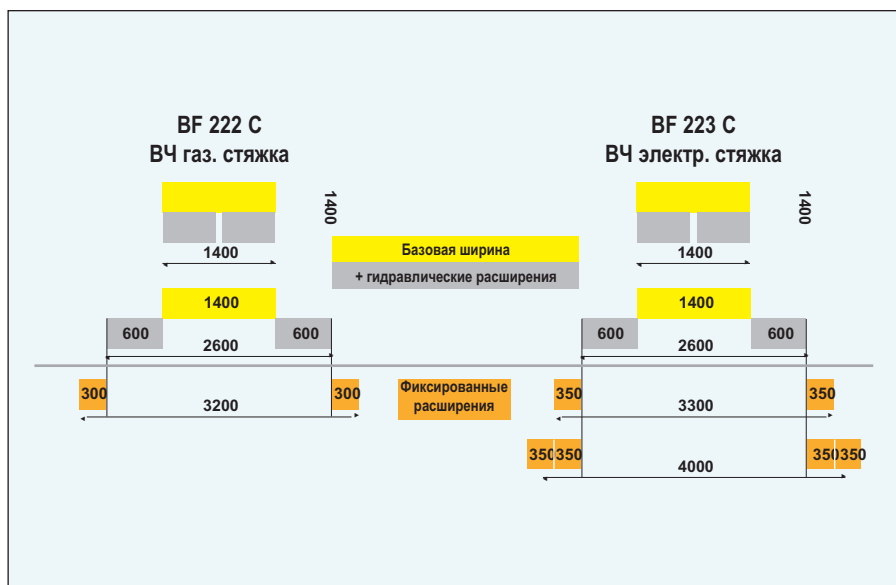

Стяжки различной ширины с возможными расширениями обеспечат Вам максимальную продуктивность.

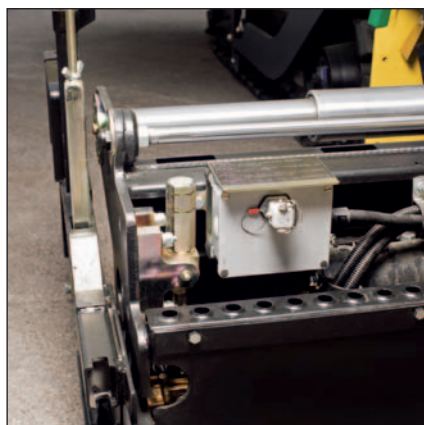

К надежно спроектированной основной стяжке можно без труда подсоединять расширения длиной до 4 метров.



Шнек может быть механически или гидравлически (опционально) отрегулирован по высоте.

Сервис / Обслуживание

Простое обслуживание экономит время и деньги

Модели BF 222 C и BF 223 C сконструированы для обеспечения простого доступа к деталям, требующим технического обслуживания. Все зоны обслуживания находятся в пределах легкой досягаемости. Все затворы и дверцы разработаны с максимальной шириной и могут быть широко раскрыты. Отдельные компоненты находятся в зоне легкой досягаемости. Это сводит к минимуму риск простоев или повреждения двигателей и гидравлики.

Преимущества асфальтоукладчика BOMAG

- Простота управления: концепция управления техникой BOMAG соответствует современным требованиям. Все средства механического управления имеют прочную конструкцию.
- Легкость проведения ремонтных работ: стандартные механические переключатели не вызывают сложностей при ремонте и снижают временные затраты. Таким образом, время простоя и соответствующие затраты сводятся к минимуму.
- Отделы маркетинга и продаж BOMAG — по всему миру
- Центры технического обслуживания BOMAG — по всему миру
- Центры доставки запасных частей BOMAG — по всему миру.



Отсек двигателя доступен с трех сторон. Он позволяет увидеть радиатор немалых размеров.



Вся гидравлика находится под рукой — насосы, клапаны, соединительные элементы и пр.



Главная панель управления с надежными, легкозаменяемыми переключателями.



Прикрепленные резиновые пластины настила увеличивают сцепление с поверхностью, позволяют не повреждать бордюры и упрощают обслуживание.



Система управления асфальтоукладчиком легкодоступна из центрального, закрытого распределительного шкафа.



Блок плавких предохранителей хорошо защищен, но легко доступен.

Базовая комплектация / Дополнительные устройства

Базовые модели BF 222 C / BF 223 C:

- Асфальтоукладчик BF 222 C с ВЧ газовым подогревом стяжки 1,4 - 2,6 м
- Асфальтоукладчик BF 223 C с ВЧ электрическим подогревом стяжки 1,4 - 2,6 м

Базовая комплектация BF 222 C:

- Дизельный трёхцилиндровый двигатель, 24,4 кВт
- Управление крыльями бункера
- Регулируемые валы бампера
- Управление реверсивным скреперным поясом с помощью электромеханики
- 2 реверсивных шнека из сплава GG Cr12, с электромеханическим контролем
- Механическая регулировка высоты шнека.
- Механическая настройка положения переходной доски
- Настройки вибрации (960 - 3600 об/мин)
- Обогреваемая газом ВЧ гидравлическая стяжка для ширины 1,4 - 2,6 м
- Полностью автоматизированный нагрев стяжки (газовый нагрев)
- Гусеница с ПЛК системы управления, ходовой части и торможения
- 1 диапазон рабочих скоростей, 1 диапазон высоких скоростей для транспортировки
- Прикрепленные пластины настила 200 мм с резиновой прокладкой

Базовая комплектация BF 223 C:

- Дизельный четырехцилиндровый двигатель, 37,3 кВт
- Управление крыльями бункера
- Регулируемые валы бампера

- Управление реверсивным скреперным поясом с помощью электромеханики
- 2 реверсивных шнека из сплава GG Cr12, с электромеханическим контролем.
- Механическая регулировка высоты шнека.
- Механическая настройка положения переходной доски
- Настройки вибрации (960 - 3600 об/мин).
- Обогреваемая газом ВЧ гидравлическая стяжка для ширины 1,4 - 2,6 м.
- Полностью автоматизированный нагрев стяжки (электрический нагрев).
- Гусеница с ПЛК системы управления, ходовой части и торможения
- 1 диапазон рабочих скоростей, 1 диапазон высоких скоростей для транспортировки
- Прикрепленные листы настила 200 мм с резиновой прокладкой

Дополнительные возможности:

- Расширения стяжки с газовым нагревом модели BF 222 C: 3200 мм
- Расширения стяжки с электрическим нагревом BF 223 C: 3300 мм, 4000 мм
- Гидравлический шнек для настройки высоты
- Система очистки с шлангом, насосом и резервуаром
- Колодки для сокращения – 500 мм
- Система выравнивания: оснащена ультразвуковыми и механическими датчиками зондирования по высоте и ширине

Ваши преимущества с первого взгляда:



Интуитивная концепция управления. Быстрое и безопасное обращение с машиной.



Надежные средства управления для использования на дорожно-строительных работах.



Широкие резиновые пластины настила. Надежное крепление и высокая тяга



Складывающаяся платформа оператора. Минимальные размеры техники и возможность легкой работы на границе со стенами.



Укладка покрытия шириной от 0,5 м до 4 м.



Газовые и электрические стяжки.



Отдел продаж и маркетинга BOMAG. Служба поддержки по всему миру.



Отдел поставки запасных частей BOMAG. Быстрое обслуживание сведет простой к минимуму.



Сервисные центры BOMAG. Более 500 дилеров по всему миру.

Модели представлены в базовой комплектации. Дополнительное оборудование поставляется за дополнительную плату. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

- Головной офис:**
- BOMAG**, Хеллервальд, 56154 г. Боппард, ГЕРМАНИЯ, Тел.: +49 6742 100-0, Факс: +49 6742 3090, e-mail: info@bomag.com, www.bomag.com
 - BOMAG Maschinenhandels-gesellschaft m.b.H.**, Поршештрассе 9, 1230 г. Вена, АВСТРИЯ, Тел.: +43 1 69040-0, Факс: +43 1 69040-20, e-mail: austria@bomag.com
 - BOMAG (CANADA), INC.**, 3455 Семеник Корт, г. Миссиссога, Онтарио L5C 4P9, КАНАДА, Тел.: +1 905 361 9961, Факс: +1 905 361 9962, e-mail: canada@bomag.com
 - BOMAG (CHINA) Compaction Machinery Co. Ltd.**, No. 2808 Вест Хуацзюнь Род, Шанхайская промышленная зона (Фэнсянь), г. Шанхай 201401, КИТАЙ, Тел.: +86 21 33655566, Факс: +86 21 33655508, e-mail: china@bomag.com
 - BOMAG FRANCE S.A.S.**, 2, авеню дю Женеераль де Голль, 91170 Вири-Шатийон, ФРАНЦИЯ, Тел.: +33 1 69578600, Факс: +33 1 69962660, e-mail: france@bomag.com
 - BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.**, Шелдон Бей, Паркфилд, Эйлофорд, Кент ME20 6SE, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Тел.: +44 1622 716611, Факс: +44 1622 718385, e-mail: gb@bomag.com
 - BOMAG Italia Srl**, Z.I. Виа Мелла 6, 25015 г. Дезенцано-дель-Гарда (Бrescia), ИТАЛИЯ, Тел.: +39 030 9127263, Факс: +39 030 9127278, e-mail: italy@bomag.com
 - BOMAG Japan Co. Ltd.**, 12-7, Daidooh-Cho 2-Chome, г. Акаси, префектура Хёго 673-0029, ЯПОНИЯ, Тел.: +81 78 924 1631, Факс: +81 78 924 1633, e-mail: japan@bomag.com
 - BOMAG Polska Sp. z o.o.**, ул. Шишкова, 52, 02 285 г. Варшава, ПОЛЬША, Тел.: +48 22 482 0400, Факс: +48 22 482 04 01, e-mail: poland@bomag.com
 - Представительство BOMAG GmbH**, Ленинградский проспект, 72/4, офис 2307, 125315 Москва, Россия, Тел.: +7 (495) 287 92 90, Факс: +7 (495) 287 92 91, e-mail: russia@bomag.com
 - BOMAG GmbH**, 300 Бич Род, Конкурс (The Concourse), № 38-03, г. Сингапур 199555, СИНГАПУР, Тел.: +65 294 1277, Факс: +65 294 1377, e-mail: singapore@bomag.com
 - BOMAG Americas, Inc.**, 2000 Кентвилль Род, Кьюни, Иллинойс 61443, США, Тел.: +1 309 8533571, Факс: +1 309 8520350, e-mail: usa@bomag.com

+ www.bomag.com + www.bomag.com + www.bomag.com + www.bomag.com +

BOMAG
FAYAT GROUP