

## Die neuen Beschicker BOMAG BMF 2500

### Technische Daten




# Technische Daten BMF 2500

		<b>BMF 2500</b>
<b>Gewicht CECE</b>		
BMF 2500 S		20000 kg
BMF 2500 M		20500 kg
BMF 2500 S Offset		24500 kg
<b>Abmessungen</b>		
Transport Länge	BMF 2500 S	9200 mm
	BMF 2500 M	10260 mm
	BMF 2500 S Offset	13500 mm
Transport Breite		2550 mm
Transport Höhe		3100 mm
Auffahrwinkel, Grad		10°
<b>Fahreigenschaften</b>		
Fahrgeschwindigkeit		0 – 4 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit		0– 25 m/min variabel
<b>Antrieb</b>		
Motorhersteller		Cummins
Typ		QSB6.7-C260 (Tier 4 final)
Kühlung		Flüssigkeit
Anzahl der Zylinder / Hubraum		6 / 6700 cm <sup>3</sup>
Leistung		170 kW / 231 PS @2200 U/min
<b>Kettenfahrwerk</b>		
Gesamtlänge		3900 mm
Breite		320 mm
<b>Kübel</b>		
Kapazität		7 m <sup>3</sup> (15t)
Breite (Klappen auf)		3345 mm
Breite (Klappen zu)		2550 mm
Länge		2200 mm
Einschütthöhe (Mitte)		523 mm
<b>Förderband</b>		
Typ		Gummiband, auf zwei Rollenketten montiert, mit Metallquerstreben
Geschwindigkeit		Stufenlos regelbar
Breite		1200 mm
Förderhöhe	BMF 2500 S	2180 mm-(mit hydraulischer Höhenverstellung 2560 mm)
	BMF 2500 M	2180 mm-(mit hydraulischer Höhenverstellung 2960 mm)
	BMF 2500 S Offset	2900 mm
Kapazität		4000 t/h
<b>Füllmengen</b>		
Kraftstoff		300 l
Hydraulik		200 l
<b>Elektrische Anlage</b>		
Spannung		24 V

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



# Abmessungen

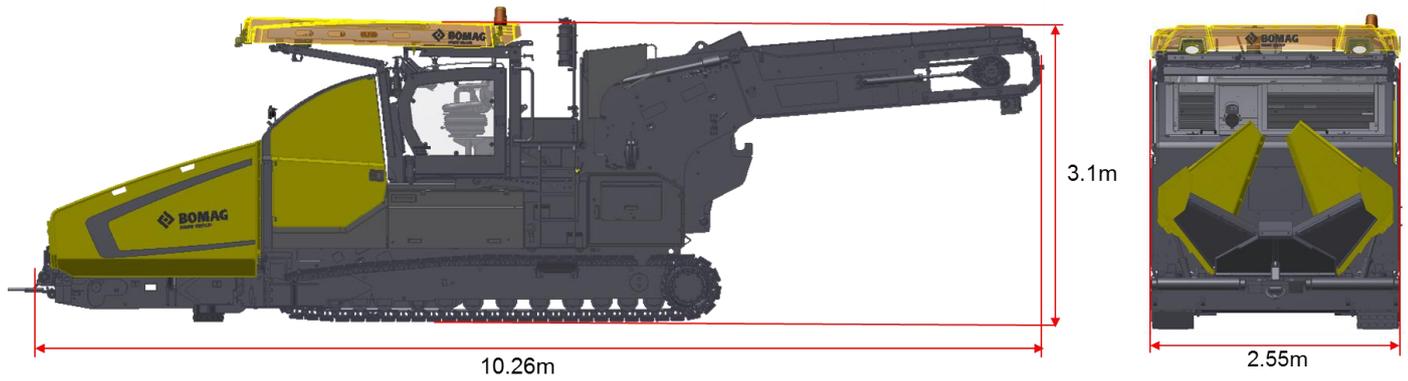

## Transportmaße in m

	Länge	Breite	Höhe
<b>BMF 2500 S</b>	9,20	2,55	3,10
<b>BMF 2500 M</b>	10,26	2,55	3,10
<b>BMF 2500 S Offset</b>	13,50	2,55	3,10



# Lieferumfang

## Standard

### Bedienerplattform

- 2 Fahrersitze schwenk und drehbar
- Schutz, Armaturenbrett
- Verstellbares Armaturenbrett
- Hydraulisch klappbares Dach
- Digitalanzeige Maschinenmanagement
- Wetterschutzdach

### Zugmaschine

- Kraftstofftank 300 Liter
- Einzelsteuerung der Kübelklappen
- Kettenabstreifer
- Gummibodenplatten
- Hydr. Kübel Frontklappe
- Reinigungskit
- Vorrüstung Schwenkband

### Förderband

- Zentralschmierung Förderbandkette
- Abstreifer Förderband
- Automatisches Reinigungssystem Förderband

### Assistenzsysteme

- Bordwerkzeug
- Automatische Abstandskontrolle
- Automatischer Beladeassistent
- Laptop Station

### Sonstiges

- 7 Halogen Arbeitsleuchten
- Rundumkennleuchte
- Rückfahrwarner
- 2x 24V Steckdosen
- 1x 12V Steckdose
- Staufächer



**Zuverlässig arbeiten**

Kettenverstärktes Förderband

## Optional

### Bedienerplattform

- Wetterschutz Plattform
- Komfortsitz mit Sitzheizung
- Höhenverstellbare Liftplattform

### Zugmaschine

- Zentralschmieranlage
- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Kamerasystem
- Ampelanlage

### Förderband

- Schwenkband (nur für Modell BMF 2500 S)
- Abdeckung Schwenkband
- LED Beleuchtung Schwenkband
- Kamerasystem Schwenkband
- Hydraulische Höhenverstellung Förderband

### Assistenzsysteme

- Lenkautomat (max. 14,0M)
- Lenkautomat (max. 10,0M)

### Sonstiges

- Flottenmanagement BOMAG TELEMATIC
- Leuchtballon (24V, 250W)
- LED Dachbeleuchtung
- LED Beleuchtung kurzes und mittleres Förderband
- Feuerlöscher
- Coming Home Lichtfunktion
- Beleuchtung Motorraum



**Entmischung vorbeugen**

1,20 Meter breites Förderband -



**Flexibel einsetzbar**

Abnehmbares Schwenkband